
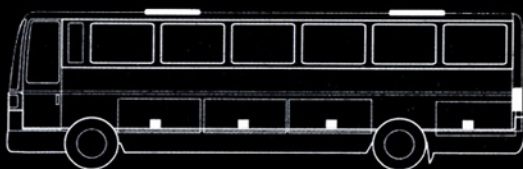

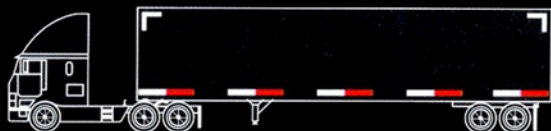


LINEAMIENTOS GENERALES

Aplicaciones Rígidas



CARACTERÍSTICAS

- **ATRACTIVO ESTÉTICO**- Limpio, brillante. Excelente visibilidad de día como de noche y en cualquier tipo de clima.
- **TECNOLOGÍA GRADO DIAMANTE**- Construcción prismática de alta tecnología asegura una mejor visibilidad en todas las condiciones climáticas.
- **CONSTRUCCIÓN DE PLÁSTICO**- No es susceptible a la corrosión en superficies de metal. No conduce la electricidad, ni atrae rayos.
- **ADHESIVO DE ALTA TECNOLOGÍA**- Excelente desempeño bajo condiciones climáticas extremas.
- **EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA**- Aguanta la exposición a una amplia variedad de productos químicos y soluciones de limpieza.
- **ESTABILIDAD DIMENSIONAL**- No se encoge ni expande con el paso del tiempo.
- **FACILIDAD DE APLICACIÓN**- La firmeza del material (Barricada serie 983) mejora la facilidad de colocación y de registro, además asegura que no se formen burbujas de aire y/o arrugas.
- **GARANTIA**- Garantizada por siete años de vida de desempeño eficaz.
- **FÁCIL DE LIMPIAR**- Su construcción de plástico facilita su limpieza.

3M

3M México
Av. Santa Fé No. 190
Col. Santa Fé
01210 México DF
Sistemas de Seguridad de Tráfico

Más información:
Telemarketing: 5270 2108 lada sin costo 01 800 716 0453
www.3m.com.mx

3M Sistemas de Seguridad de Tráfico

Cinta Reflectiva - Grado Diamante

Seguridad en el camino



3M



APLICACIÓN EN VEHÍCULOS DE CARGA Y TRANSPORTE

La cinta reflejante 3M Scotchlite® 983 se puede aplicar en los siguientes tipos de transporte:

- Camión cerrado y abierto
- Cisterna
- Camión de reparto y de mantenimiento
- Transporte de concreto, grava, vehículos contenedores
- Recolectores de basura
- Plataformas
- Grúas
- Autobuses y microbuses
- Otros tipos de transporte de carga y transporte colectivo

UBICACIÓN SUGERIDA CINTA ROJO Y BLANCO:

Frontal:
Debe cubrir todo a lo largo de la defensa.



Lateral: (sólo transporte de carga)
50% del largo del vehículo, en ambos extremos.

Posterior:
Debe cubrir todo el ancho del vehículo en su borde inferior.
Debe cubrir toda la barra del estribo.
Debe cubrir 30cm del área interior del cierre de las puertas.

UBICACIÓN SUGERIDA CINTA BLANCA:

Lateral: (sólo transporte de carga)
Esquinas superiores, formando una L invertida



Posterior:
Esquinas superiores, formando una L invertida



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Cinta Reflectiva Grado Diamante
Barricada 3M Scotchlite® Serie 983

Aplicaciones Rígidas:

- Para asegurar que el adhesivo pegue bien, los materiales deben aplicarse cuando la temperatura del aire esté entre 15 °C y 38 °C.

- Aplique la lámina a superficies planas, amplias, secas y sin ceras, no corroídas y resistentes a la interperie.

- TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER CONSIDERADAS COMO CONTAMINADAS, se debe limpiar toda la grasa, pintura descascarada, aceite, suciedad y polvo que pueda haber, empleando detergente y agua.

- Para limpiar la superficie antes de la aplicación use una toalla limpia y alcohol isopropílico o algún limpiador similar.




- No se recomienda hacer aplicaciones sobre estructuras con forma irregular, tornillos, remaches grandes, bisagras o juntas soldadas.

- Establezca una línea de referencia para la cinta, o siga una línea de remaches, o marque previamente la superficie.

- Separe una sección del protector del adhesivo y dóblelo sobre sí mismo, tenido cuidado de no tocar el adhesivo expuesto.

- Inicie alineando el comienzo de la cinta con la línea de referencia, y fije ligeramente la cinta en su lugar.

- Continúe aplicando la cinta hacia abajo por el costado del remolque, quitando el protector del adhesivo a medida que lo hace.




- Cuando haya completado una sección de cinta, fijela utilizando un aplicador dando pasadas sobrelapadas formes con una pleca.

- Cubra la pleca con un paño suave y limpio (cubre plecas) para minimizar rayaduras y marcas en la superficie de la lámina.

- Utilice un cutter para cortar alrededor de los remaches y entre las juntas.

- Deje curar durante 72 horas antes de lavar.



INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Lave a mano con una esponja o un paño suave, usando agua fría o tibia y detergente suave, seguido de un enjuague con agua limpia.

Especificaciones para el lavado con agua a alta presión.

- Presión máxima 1200 psi. Sila presión es superior aumente la distancia entre la lámina y el chorro de agua. Máxima temperatura del agua 60 grados.

- Distancia mínima entre la lámina y el chorro limpiador 30 cm.
- Angulo máximo de la herramienta de limpieza perpendicular a la lámina 45 grados.

Visible
de día
y de noche

